


## RK, RKT ja RKPK ilmanvaihtoventtiilit

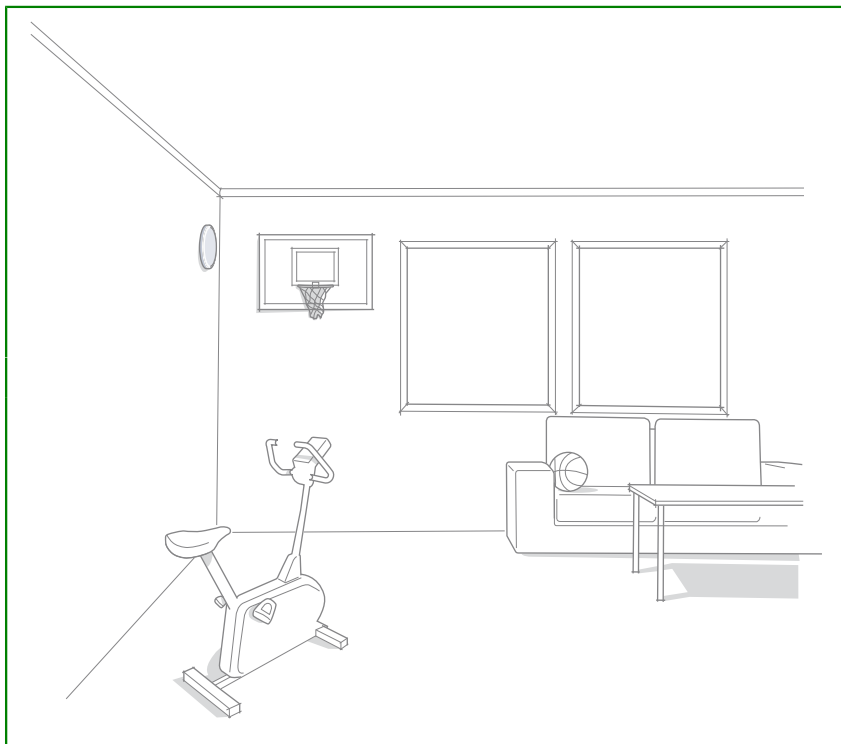

RK, RKT ja RKPK venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiileinä.

### Pikavalinta

| Koko   | Litätä<br>Ø mm | Ilmavirta-alue l/s(m <sup>3</sup> /h) kun rako on 15 mm ja painehäviö |           |        |
|--------|----------------|---|-----------|--------|
|        |                | 50 Pa   | 100 Pa    | 150 Pa |
| RK-63  | 63             | 12  | 17 (61)   | 22     |
| RK-80  | 80             | 24  | 33 (119)  | 41     |
| RK-100 | 100            | 23  | 32 (115)  | 41     |
| RK-125 | 125            | 38  | 55 (198)  | 68     |
| RK-160 | 160            | 45  | 62 (223)  | 78     |
| RK-200 | 200            | 60  | 85 (306)  | 100    |
| RK-250 | 250            | 60  | 90 (324)  | 110    |
| RK-315 | 315            | 90  | 130 (450) | 160    |

### Tuotetiedot


- Helppo asentaa
- Kolme rakennevaihtoehtoa

### Tuotemerkintäesimerkki


Ilmanvaihtoventtiili RKT-200

# Valintakäyrät


**RK-63**

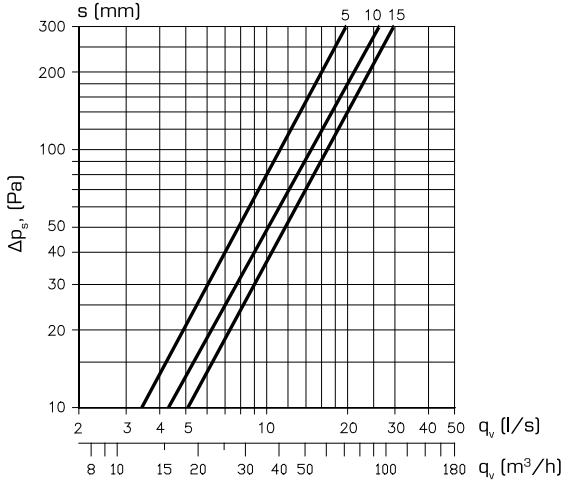


**RK-80**

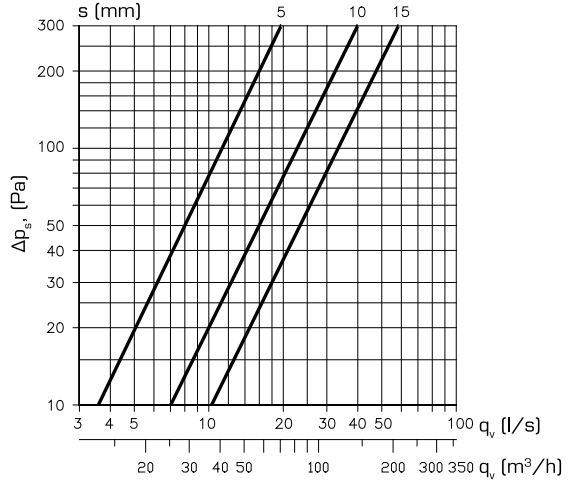


**RK-100**

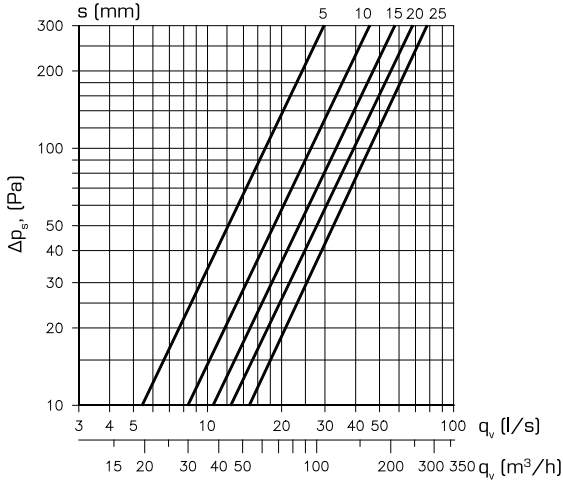


**RK-125**

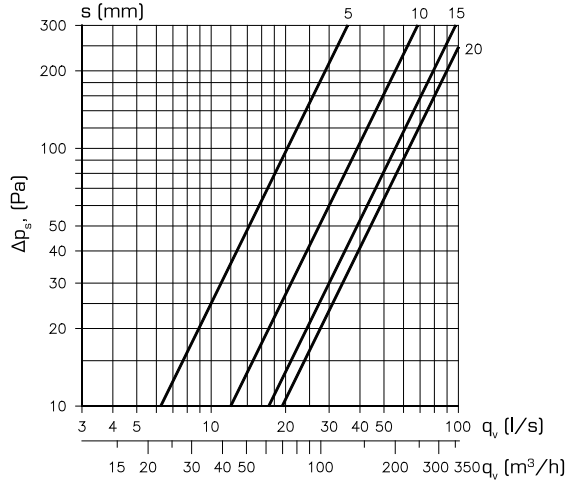

**RK-160**

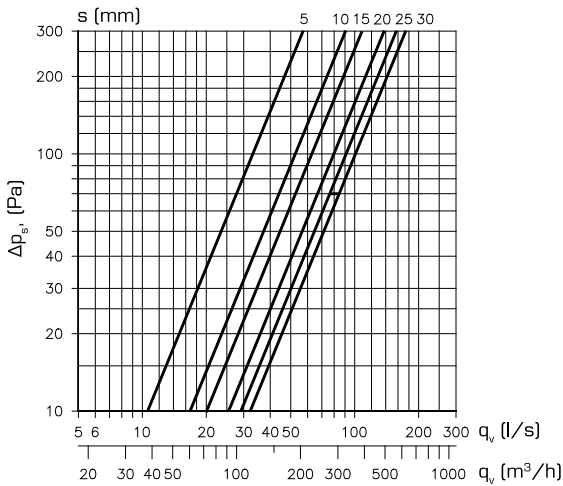


**RK-200**

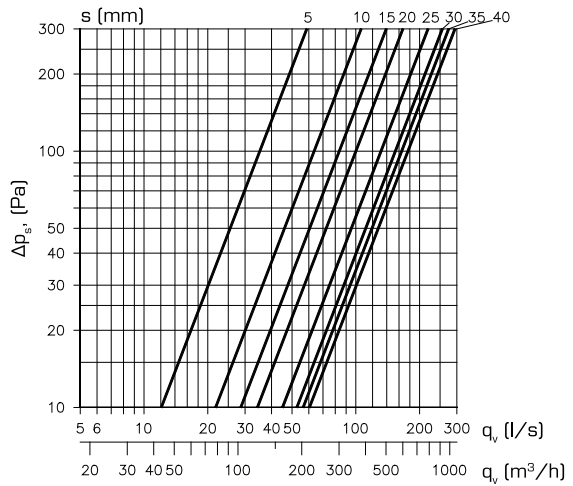


# Valintakäyrät, mitat ja painot


## RK-250

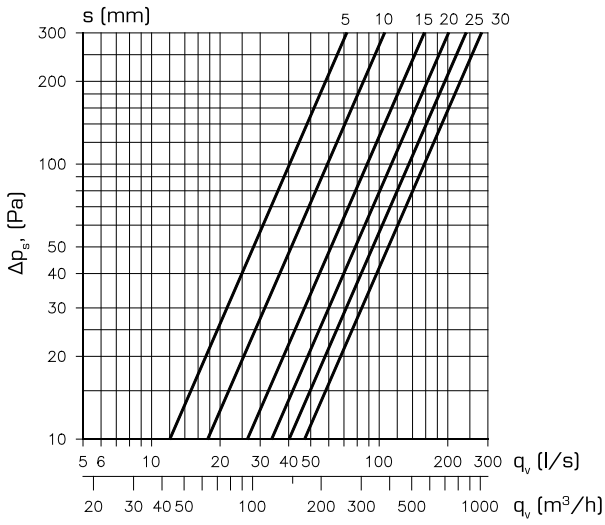

## RK-315

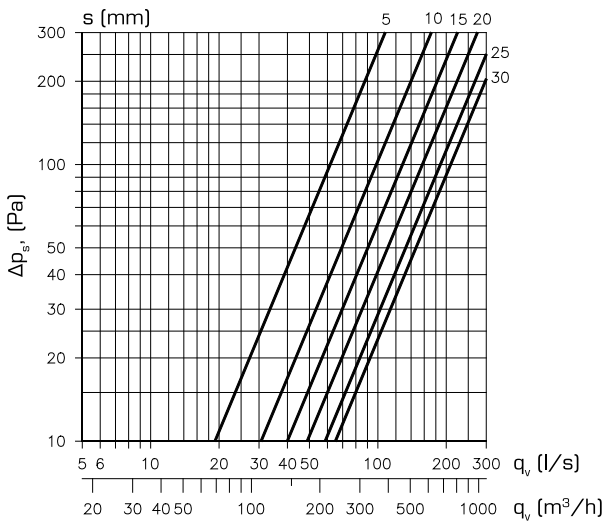

## Mitat ja painot

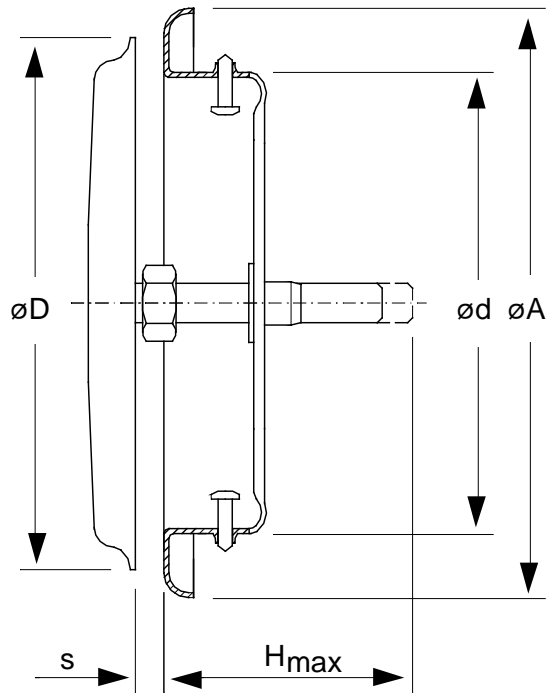

### RK

| Nimelliskoko | ØD [mm] | ØA [mm] | Ød [mm] | Hmax [mm] | Paino [kg] |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 063          | 100     | 80      | 57      | 35        | 0,11       |
| 080          | 100     | 100     | 77      | 35        | 0,14       |
| 100          | 125     | 120     | 97      | 45        | 0,17       |
| 125          | 150     | 150     | 122     | 45        | 0,24       |
| 160          | 190     | 190     | 157     | 55        | 0,35       |
| 200          | 230     | 230     | 197     | 55        | 0,45       |

### RKPK

| Nimelliskoko | ØD [mm] | ØA [mm] | Ød [mm] | Hmax [mm] | Paino [kg] |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 100          | 125     | 120     | 97      | 45        | 0,19       |
| 125          | 155     | 150     | 122     | 45        | 0,26       |
| 160          | 195     | 190     | 157     | 55        | 0,37       |

### RKT

| Nimelliskoko | ØD [mm] | ØA [mm] | Ød [mm] | Hmax [mm] | Paino [kg] |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 063          | 90      | 80      | 57      | 35        | 0,12       |
| 080          | 90      | 100     | 77      | 35        | 0,16       |
| 100          | 110     | 120     | 97      | 45        | 0,19       |
| 125          | 140     | 150     | 122     | 45        | 0,26       |
| 160          | 180     | 190     | 157     | 55        | 0,37       |
| 200          | 220     | 230     | 197     | 55        | 0,5        |
| 250          | 275     | 270     | 240     | 65        | 1,05       |
| 315          | 340     | 330     | 301     | 60        | 1,53       |

# Asennus, materiaali, käyttö, tuotemerkintä

## Asennus

Venttiili kiinnitetään kanavaankahdella tuotteen mukana toimitettavalla ruuvilla rungon sisäpuolelta kiertäen. Koot 100 - 200 voidaan kiinnittää ilman ruuveja peitelevyyden MPL.

## Materiaali

| Tuote | Materiaali             |                                    |                |
|-------|------------------------|------------------------------------|----------------|
|       | Kansi                  | Runko                              | Kierrekara     |
| RK    | muovi                  | polttomaalattu teräs               | sinkitty teräs |
| RKT   | polttomaalattu teräs   | polttomaalattu teräs <sup>1)</sup> | sinkitty teräs |
| RKPK  | kyllästetty tervaleppä | polttomaalattu teräs               | sinkitty teräs |

1) koot 250 ja 315 alumiinia

## Käyttö

RK-venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileinä. RK on helppo asentaa ja venttiilistä on saatavilla kolme rakennevaihtoehtoa.

## Tuotemerkintä

**Ilmanvaihtoventtiili, muovi**  
**RK-aaa**

**Koko (aaa)**  
63, 80, 100, 125, 160, 200

**Ilmanvaihtoventtiili, polttomaalattu teräs**  
**RKT-aaa**

**Koko (aaa)**  
63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315

**Ilmanvaihtoventtiili, kyllästetty tervaleppä**  
**RKPK-aaa**

**Koko (aaa)**  
100, 125, 160

## Lisävarusteet:

**Peitelevy**  
**MPL-aaa**

**Koko (aaa)**  
100, 125, 160, 200